
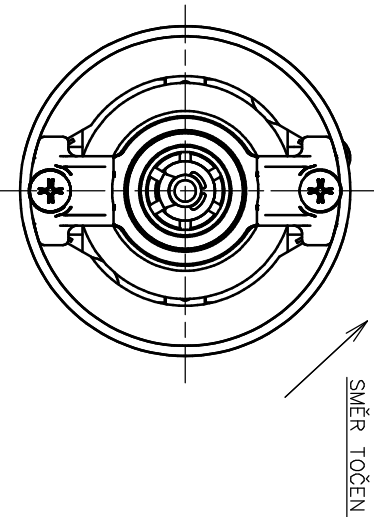



ZMĚNY	Z2031	11.12.2020	DUSEK	01	1
		1.11.2018		—	
	Doklad Document	Datum Date	Podpis Signature	Index	Počet Number

KRESLIL	DRAWN	DUSEK
KONTROLOVAL	CHECKED	
SCHVÁLIL	APPROVED	
DATUM	DATE	29.10.2018

ROZMĚROVÝ VÝKRES - VÝKRES PRO NABÍDKU, OBJEDNÁVKU, DODÁVKU
DIMENSIONAL DRAWING, DRAWING FOR OFFER, ORDER AND DELIVERIES

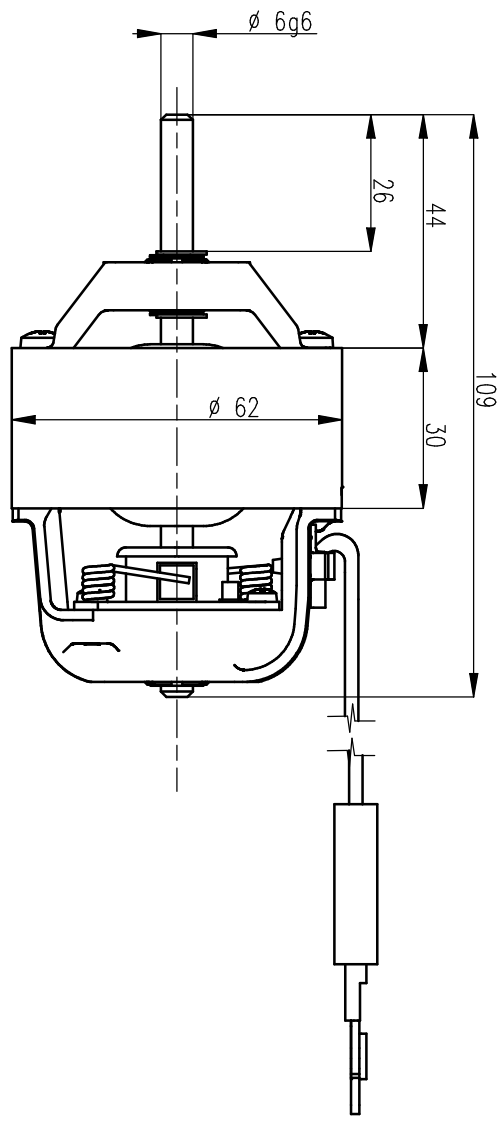


VODIČ CYA 1,5 M ČSN 34 7445 (-) DÉLKA 230+20
OD PŘÍCHYTKY VODIČŮ KE STŘEDU OKA, S KABELOVÝM OKEM
PRO SVORKNÍK M6

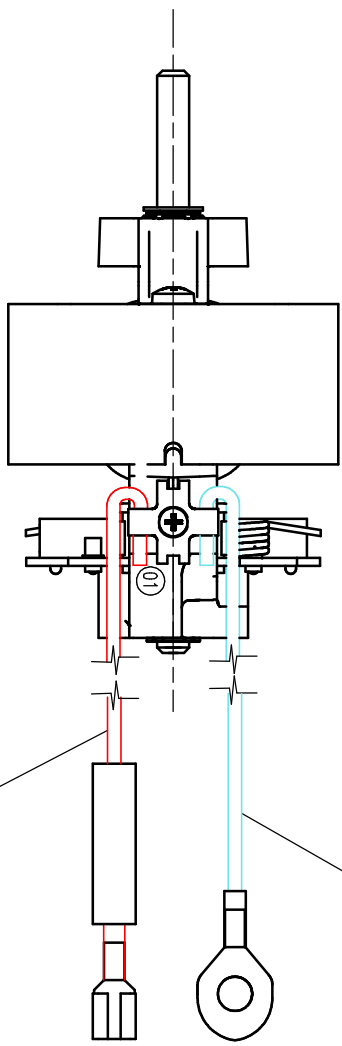

VODIČ CYA 1,5 R ČSN 34 7445 (+) DÉLKA 240+20
SE SPOJKOU - DUTINKOU 6,3 ČSN 34 0425

SCHEMA ZAPOJENÍ



TECHNICKÉ HODNOTY
Jmenovitá napětí
Jmenovitý výkon
Jmenovitý proud
Jmenovitá otáčky
Pracovní zatížení
Pracovní poloha
Klimatická odolnost
Pracovní teplota
Trvanlivost
Provedení: otevírací, neukostitelné, neodrušené, ax. vůle rotoru
0,1+0,4 mm
V trvalém provozu musí být motor chlazen proudem vzduchu dle dohody s výrobcem.
Motor musí být chráněn před přímým působením vody, např. vhodným krytem
Netolerované rozměry jsou informativní.

12V
60W
10A
5000 ot/min ± 15%
trvalé
libovolná
N (F) 23 ONA 30 1002
-50°C až +70°C
1000 hod. při plném zatížení

Měřítko 1:1	Hmotnost (kg) 0,45	Odpovídá normě, přípojně technickým podmínkám ČSN 30 4204
ELEKTROMOTOR		
NÁZEV VÝROBKU		ČÍSLO VÝKRESU 443 132181 810
ELEKTROMOTOR		DRAWING NUMBER