




VNĚJŠÍ	Z2031	11.12.2020	DUŠEK	01	1
		1.11.2018		—	
	Doklad Document	Datum Date	Podpis Signature	Index	Počet Number

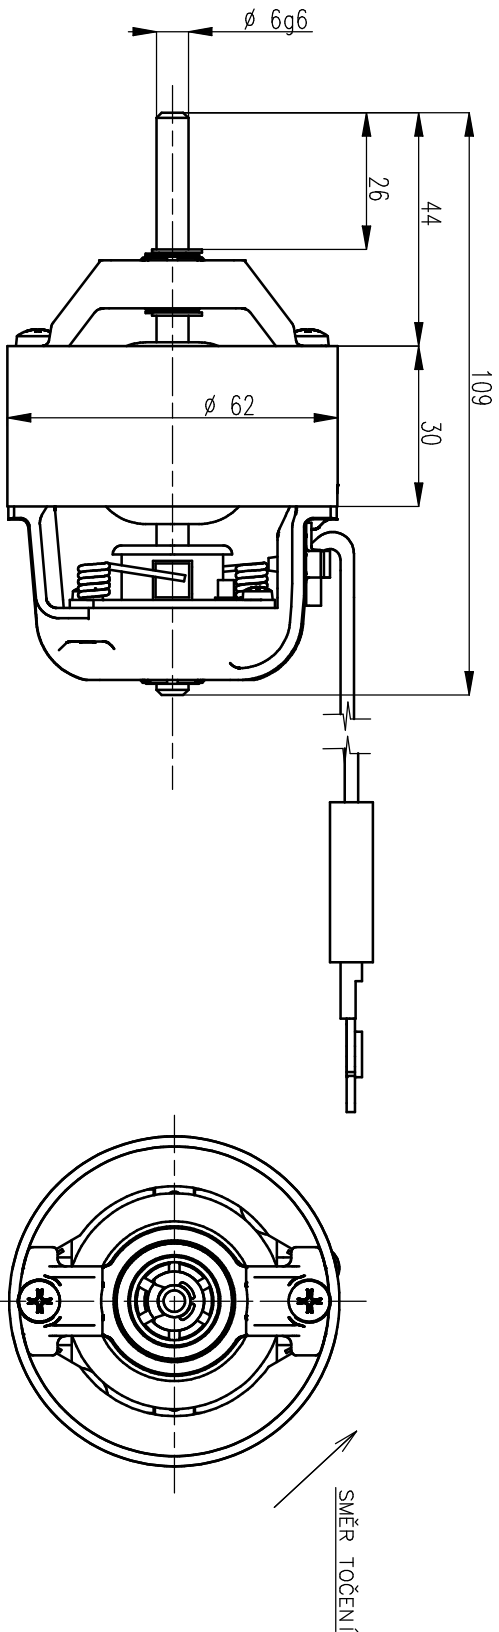

VODIČ CVA 1,5 M ČSN 34 7445 (-) DÉLKA 500+20
OD PŘÍCHYTKY VODIČŮ KE STŘEDU OKA, S KABELOVÝM OKEM
PRO SVORNÍK M8

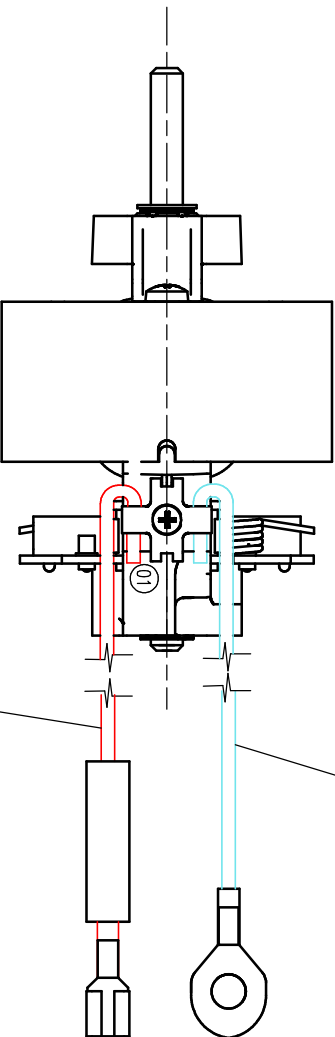

VODIČ CVA 1,5 R ČSN 34 7445 (+) DÉLKA 240+20
SE SPOJKOU – DUTINKOU 6,3 ČSN 34 0425



KRESLIL	DRAWN	DUŠEK
KONTROLOVAL	CHECKED	
SCHVÁLIL	APPROVED	
DATUM	DATE	29.10.2018

ROZMĚROVÝ VÝKRES – VÝKRES PRO NABÍDKU, OBJEDNÁVKU, DODÁVKU
DIMENSIONAL DRAWING, DRAWING FOR OFFER, ORDER AND DELIVERIES

TECHNICKÉ HODNOTY
Jmenovitě napětí 24V
Jmenovitý výkon 20W
Jmenovitý proud 1,8A
Jmenovitě otččky 3200 ot/min ± 15%
Pracovní zatížení trvalé
Pracovní poloha libovolná
Klimatická odolnost N (F) 23 ONA 30 1002
Pracovní teplota -50° C až +70° C
Trvanlivost 1000 hod. při plném zatížení

Provedení: otevřené, neukostřené, neodrušené, ax. vřle rotoru
0,1+0,4 mm
V trvalém provozu musí být motor chlazen proudem vzduchu dle dohody s výrobcem.
Motor musí být chráněn před přímým působením vody, např. vhodným krytem
Netolerované rozměry jsou informativní.

Měřítko 1 : 1	Hmotnost (kg) 0,45	Odpovídá normě, přílohu technickým podmínkám ČSN 30 4204
NÁZEV VÝROBKU ELEKTROMOTOR	ČÍSLO VÝKRESU 443 132182 820	DRAWING NUMBER